

OKC 200–300 NTRR/SOL

- Оптимизированные поверхности теплообменника как для солнечных коллекторов, так и для другого источника
- 2 гильзы для датчиков – компонент резервуара
- Можно установить нагревательные элементы ТЭ 6/4"
- Благодаря измененным размерам лучше распределяет слои горячей воды
- Резервуары можно использовать в качестве главного резервуара для приготовления горячей воды, или в качестве резервуара предварительного нагрева перед нынешним резервуаром горячей воды
- Боковой фланец служит только в качестве смотрового отверстия

Прим.: Нагреватель снабжен предохранительным клапаном 6 бар




OKC 200, 250 NTRR/SOL

OKC 300 NTRR/SOL

Тип резервуара		OKC 200 NTRR/SOL	OKC 250 NTRR/SOL	OKC 300 NTRR/SOL
Объем	[л]	200	242	275
Масса водонагревателя без воды	[кг]	104	109	125
Толщина изоляции	[мм]	42	42	48
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022		
Макс. температура/давление в резервуаре	[кВт·ч·год ⁻¹]	90/10 **		
Площадь нагрева поверхности теплообменника (верхн./нижн.)	[м ²]	0,8/0,8	0,8/1	0,8/1,2
Объем теплообменника (верхн./нижн.)	[л]	7/5,5	7/7	5,5/8,5
Макс. температура/давление в теплообменнике	[кВт·ч·год ⁻¹]	110/10		
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °C. воды (верхн./нижн.)	[кВт]	19/19	19/24	19/29
Время нагрева теплообм. от 10 °C до 60 °C	[мин]	23/34	26/33	25/33
Класс энергетической эффективности		C	C	C
Статические потери	[Вт]	82	87	85

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O
OKC 200 NTRR/SOL	1377	607	78	584	208	516	—	668	355	920	820	708	1016	1278
OKC 250 NTRR/SOL	1557	607	78	584	208	648	—	840	355	1100	1000	888	1196	1458
OKC 300 NTRR/SOL	1791	678	74	600	204	754	249	948	369	1165	904	1014	1322	1674

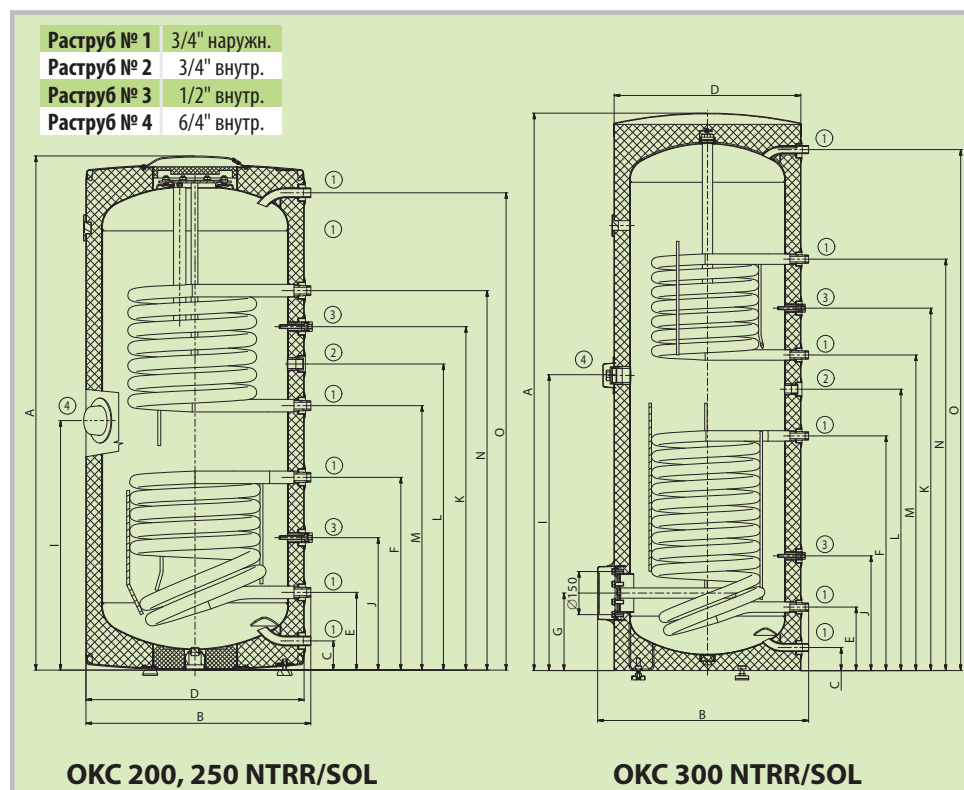

Контактная информация: