



Шкаф тип 80/110 UP-ST

Описание: удобные шкафы для скрытого монтажа

Монтажная высота: 710-780 мм / 710 - 840 мм

Монтажная глубина: 80-120 мм / 110 - 150 мм


Монтажная рама из стального оцинкованного листа, с регулируемыми ножками шкафа (0-130 мм); съемной нижней лицевой панелью; съемной направляющей шиной для упрощенного монтажа подводимых труб; съемная и регулируемая лицевая панель,

обработана гальваническим цинкованием для лучшей адгезии лако-красочных материалов. Лицевая панель с направляющими шинами и съемной накладной дверью с поворотным запором.

Возможные опции:

- лицевая панель в белом цвете RAL 9016
- дверь с вентиляционным отверстием для предотвращения перегрева

Тип 80 UP-ST	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Шкаф Ш x В мм	330 x 710	385 x 710	435 x 710	490 x 710	575 x 710	725 x 710	875 x 710	1025 x 710	1175 x 710	1475 x 710
Каркас Ш x В мм	350 x 730	405 x 730	455 x 730	510 x 730	595 x 730	745 x 730	895 x 730	1045 x 730	1195 x 730	1495 x 730
Шкаф - лицевая панель с порошковым покрытием, в белом цвете RAL 9016										
Арт. №	210011	210012	210013	210014	210015	210016	210017	210018	210019	210020
Цена в €	88,00	93,00	97,00	103,00	112,00	129,00	148,00	165,00	194,00	236,00
Тип 110 UP-ST	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Шкаф Ш x В мм	330 x 710	385 x 710	435 x 710	490 x 710	575 x 710	725 x 710	875 x 710	1025 x 710	1175 x 710	1475 x 710
Каркас Ш x В мм	350 x 730	405 x 730	455 x 730	510 x 730	595 x 730	745 x 730	895 x 730	1045 x 730	1195 x 730	1495 x 730
Шкаф - лицевая панель с порошковым покрытием, в белом цвете RAL 9016										
Арт. №	220011	220012	220013	220014	220015	220016	220017	220018	220019	220020
Цена в €	88,00	93,00	97,00	103,00	112,00	129,00	148,00	165,00	194,00	236,00

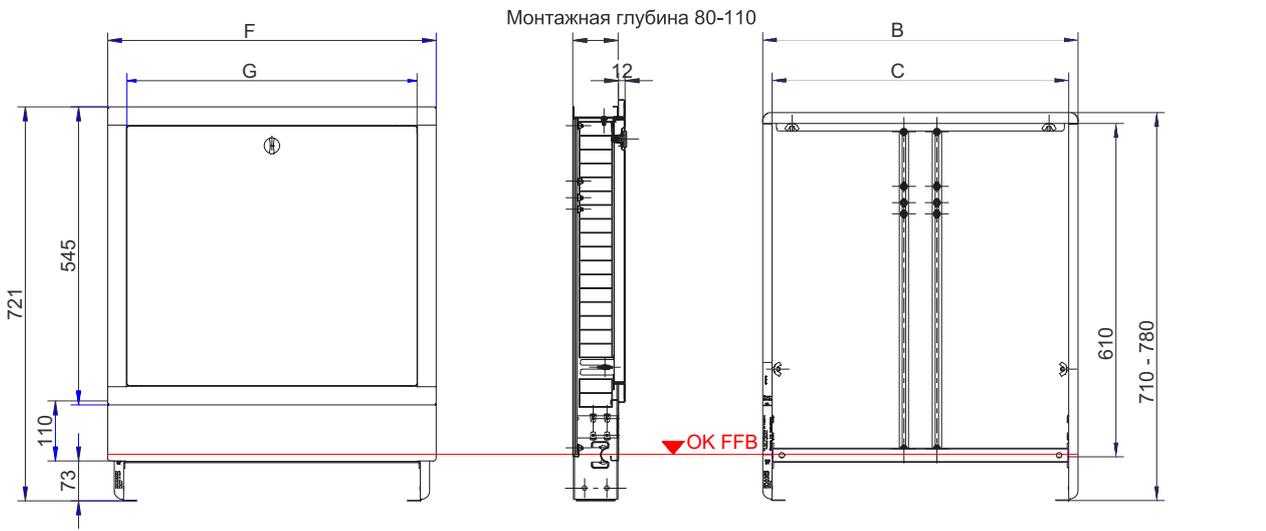

Размеры шкафа [тип 80 + 110]										
Шкаф	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Размеры шкафа	в мм									
Встроенная деталь (B)	330	385	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Размеры шкафа (C)	296	351	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Откидная дверца (G)	285	340	390	445	530	680	830	980	1130	1430
Лицевая панель вылет (F)	355	410	460	515	600	750	890	1050	1200	1500



Шкаф тип 84-85

Описание: удобные шкафы для скрытого монтажа

Монтажная высота (84): 370 мм

Монтажная высота (85): 520 мм

Монтажная глубина: 80 - 120 мм

Лицевая панель с направляющими шинами и съемной накладной дверью с поворотным запором.

Монтажная рама из стального оцинкованного листа, без ножек; съемная и регулируемая лицевая панель, обработанная гальваническим цинкованием для лучшей адгезии лакокрасочных материалов.

Возможные опции: лицевая панель в белом цвете, RAL 9016; цилиндрический замок с 2 ключами (комплект); дверь с вентиляционным отверстием для предотвращения перегрева.

	Шкаф тип 84							Шкаф тип 85		
	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	0,2	0,3	0,5
Шкаф Ш x В в мм	330 x 370	385 x 370	435 x 370	490 x 370	575 x 370	725 x 370	875 x 370	330 x 520	385 x 520	490 x 520
Каркас Ш x В в мм	350 x 400	405 x 400	455 x 400	510 x 400	595 x 400	745 x 400	895 x 400	350 x 550	405 x 550	510 x 550
Шкаф - лицевая панель с порошковым покрытием, в белом цвете RAL 9016										
Арт. №	220081	220082	220083	220084	220085	220086	220087	220088	220089	220090
Цена в €	70,00	77,00	79,00	81,00	85,00	93,00	102,00	87,00	92,00	96,00
Передняя панель с порошковым покрытием, в белом цвете RAL 9016										
Арт. №	220111	220112	220113	220114	220115	220116	220117	220118	220119	220120
Цена в €	66,00	69,00	70,00	73,00	79,00	89,00	97,00	78,00	82,00	94,00
Передняя панель из нержавеющей стали под плитку										
Арт. №	220120	220122	220123	220124	220125	220126	220127	220128	220129	220130
Цена в €	110,00	114,00	117,00	122,00	129,00	137,00	145,00	118,00	123,00	139,00
Передняя панель в белом цвете RAL 9016 с пластмассовой откидной дверью										
Арт. №	220131	220132	220133	220134	220135	220136	220137	220138	220139	220140
Цена в €	83,00	89,00	92,00	94,00	103,00	129,00	145,00	99,00	108,00	122,00
Ножки для шкафа						Цилиндрический замок (комплект)				
Ш x В в мм	80 x 175			80 x 280						
Арт. №	220141			2200142			Арт. №		2200143	
Цена в €	12,50			14,00			Цена в €		11,00	

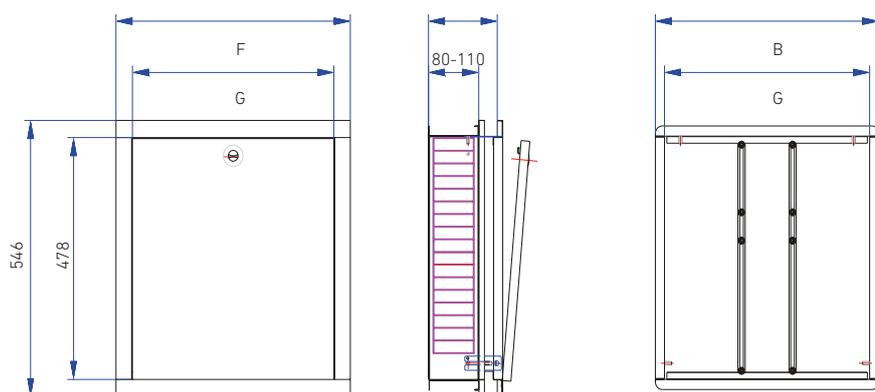


Рис. Размер шкафа UP-85

Опция: для дистанционного считывания счётчика расхода тепла (WMZ) по запросу доступна пластмассовая дверца.

Шкаф тип	Размеры шкафа 84						Размеры шкафа 85			
	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	0,2	0,3		0,5
Размеры шкафа	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		мм
Встроенная деталь (В)	330	385	435	490	575	725	875	1025		1475
Откидная дверца (G)	285	340	390	445	530	680	830	980		1430
Размеры каркаса	290	345	395	450	534					
Лицевая панель -вылет (F)	355	410	460	515	600	750	890	1050		1500



Шкаф тип AP

Описание: удобные шкафы для открытого монтажа

Монтажная высота: 620 – 690 мм

Монтажная глубина: 125 мм

Исполнение из стального листа с обработкой гальваническим цинкованием для лучшей адгезии лако-красочных материалов. Регулируемые ножки шкафа (70 мм), съемная бесшовная отражательная перегородка. Шкаф имеет интегрированную откидную дверцу с поворотным запором.

Индивидуальное исполнение:

- Покрытый слоем краски шкаф в белом цвете RAL9016
- Цилиндрический замок с 2 ключами (комплект)
- Дверь с вентиляционным отверстием для предотвращения аэродинамического нагрева.

Шкаф тип А	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Шкаф Ш x B в мм	392 x 620	442 x 620	496 x 620	582 x 620	732 x 620	882 x 620	1032 x 620	1182 x 620	1475 x 620
Шкаф полностью с порошковым покрытием, в белом цвете RAL 9016									
Арт. №	220161	220162	220163	220164	220165	220166	220167	220168	220169
Цена в €	96,00	122,00	129,00	135,00	146,00	160,00	175,00	197,00	236,00

Таблица для определения размера шкафа

Шкафы для скрытого монтажа - тип 110/80. Шкафы для наружного монтажа - тип AP

Шкафы для наружного монтажа поставляются без проделанных перфорированных отверстий.

По желанию заказчика возможна поставка с отверстиями (за дополнительную плату).

Шкаф - тип	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Скрытый монтаж ШxB мм	330 x 710	385 x 710	435 x 710	490 x 710	575 x 710	725 x 710	875 x 710	1025 x 710	1175 x 710	1475 x 710
Наружный монтаж ШxB мм	337 x 620	392 x 620	442 x 620	496 x 620	582 x 620	732 x 620	882 x 620	1032 x 620	1182 x 620	

Для распределительных коллекторов тип НК 52 с межосевым расстоянием 50 мм

Комплект соединений	Количество контуров на одном коллекторе									
KG25 + KG20 + KG25TH	3	4	5	6	7 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 16	17 - 19	20 - 25
KG25V + KG20V	2	3	4	5	6 - 7	8 - 9	10 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
KG25 - WMZ	-	-	-	-	3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	13 - 14	15 - 20
KG20 - WMZ	-	-	-	2	3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	13 - 15	16 - 21
KG25-WMZ-K + KG20WMZ-K	-	-	2	3	4 - 5	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 16	17 - 22
KG25V-WMZ + KG34V-WMZ	-	2	3	4 - 5	6	7 - 9	10 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24

Для распределительных коллекторов тип 53, 55, 56, 63, 65 с межосевым расстоянием 50 мм

Комплект соединений	Количество контуров на одном коллекторе									
KG25 + AG20 + KG25TH	2	3	4	5	6 - 7	8 - 10	11 - 13	14 - 15	16 - 18	19 - 24
KG25V + KG20V	-	-	2	3 - 4	5	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 17	18 - 23
KG25 - WMZ	-	-	-	-	2	3 - 5	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 19
KG20 - WMZ	-	-	-	-	3	4 - 5	6 - 8	9 - 11	12 - 14	15 - 19
KG25WMZ-K + KG20WMZ-K	-	-	-	2	3 - 4	5 - 7	8 - 10	11 - 13	14 - 15	16 - 21
KG25V-WMZ + KG20V-WMZ	-	-	2	3 - 4	5	6 - 8	9 - 11	12 - 13	14 - 16	17 - 23

Пример использования таблицы для определения размера шкафа: для коллектора НК 52 + комплект подключения AG34-WMZ

Тип распределительного коллектора	Комплект подключения	Размер шкафа 2,0
FBH 5308 - 8 выходов	+ KG20-WMZ	= шкаф для наружного монтажа AP (B x H) 882 x 620 мм, шкаф для скрытого монтажа 80/110 UP (B x H) 875 x 710 мм

Комплект соединений



KG25
KG20
KG25TH



KG25V
KG20V



KG25 - WMZ
KG20 - WMZ



KG25-WMZ-K
KG20-WMZ-K



KG25V-WMZ
KG20V-WMZ